



Dane aktualne na dzień: 23-08-2026 08:07

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/mechanizm-rolety-rzymskiej-zamkniety-p-384.html>



Mechanizm rolety rzymskiej zamknięty

Cena	139,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - 7 dni roboczych
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	MRZZ
Producent	Marcin Dekor

Opis produktu

Mechanizm łańcuszkowy rolety rzymskiej - zamknięty.

Jest to podstawowy mechanizm rolety rzymskiej, łatwy w montażu i w obsłudze. Mechanizm jest całkowicie zamknięty w aluminiowej kasetce, z której wychodzą linki podciągające roletę. Mechanizm sterowany jest łańcuszkiem koralikowym, który może być umieszczony z lewej lub z prawej strony. Dzięki systemowi szpułek ukrytych w kasetce roleta składa się w równe poziome, równoległe fałdy.

Kolory do wyboru

Kolor mechanizmu: biały.

Łańcuszek mechanizmu dostępny jest w kolorach:

- białym z tworzywa
- brązowym z tworzywa
- srebrnym metalowym

Miejsce montażu rolety rzymskiej w systemie zamkniętym

Możliwość instalacji systemu do ściany, sufitu lub do ramy okiennej. W przypadku okien z PCV istnieje możliwość zastosowania uchwytów do bezinwazyjnego montażu na ramie okna. Uchwyty do bezinwazyjnego montażu można zastosować na skrzydłach okien otwieranych lub uchylanych.

Napęd łańcuszka standardowy lub z przekładnią 1:4

Mechanizm rolety rzymskiej z systemem otwartym jest dostępny w przełożeniu 1:1 (standard) lub 1:4. Mechanizm 1:4 jest przeznaczony do ciężkich i dużych rolet rzymskich. Przekładnia 1:4 ułatwia podnoszenie takich rolet - z jej pomocą wykonasz mniej obrotów łańcuszka i użyjesz mniej siły do jej podciągnięcia.

Co zawiera kompletny zestaw mechanizmu zamkniętego rolety rzymskiej

Kompletny zestaw mechanizmu zamkniętego rolety rzymskiej składa się z:



- aluminiowej kasety ze szpulkami nawijającymi linki podciągające roletę,
- mechanizmu łańcuszkowego,
- linek podciągających w ilości zależnej od szerokości rolety (zobacz tabelę w zakładce: informacje techniczne), kolor linek biały
- obciążnika rolety (kolor biały),
- kółeczek-gruszek do umocowania linek w tkaninie w ilości zależnej od szerokości rolety (zobacz tabelę w zakładce: informacje techniczne),
- uniwersalnych uchwytów montażowych do ściany lub do sufitu, a w przypadku wyboru tej opcji także uchwytów do bezinwazyjnego montażu na ramach okien.

Komplet nie zawiera szprosów, które należy zakupić osobno (zakładka akcesoria u góry opisu):

► [szpros biały Ø 5 mm z włókna szklanego](#),

► [szpros transparentny Ø 4 mm z tworzywa](#).



Roleta rzymska ze szprosami



Roleta liftowana (bez szprosów)

Zautomatyzuj swoją roletę rzymską

Teraz możesz **zautomatyzować roletę z mechanizmem łańcuszkowym** za pomocą [elektrycznego silniczka napędzającego łańcuszek](#). Bez dodatkowych instalacji zmień swoją roletę sterowaną manualnie w elektryczną, z możliwością zaprogramowania czasu zasłaniania i odsłaniania.

Więcej informacji o elektrycznym sterowaniu roletą łańcuszkową w artykule [SMART BLINDS SPRYTNY SPOSÓB NA STEROWANIE ELEKTRYCZNE ROLETĄ Z ŁAŃCUSZKIEM](#), a silniczek dostępny [w naszym sklepie](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

długość mechanizmu: 45-50 cm , 51-60 cm , 61-70 cm , 71-80 cm , 81-90 cm , 91-100 cm , 101-110 cm , 111-120 cm , 121-130 cm , 131-140 cm , 141-150 cm , 151-160 cm , 161-170 cm , 171-180 cm , 181-190 cm , 191-200 cm , 201-210 cm , 211-220 cm , 221-230 cm , 231-240 cm , 241-250 cm , 251-260 cm , 261-270 cm , 271-280 cm , 281-290 cm , 291-300 cm

kolor łańcuszka: biały , brązowy , srebrny

przełożenie mechanizmu 1:4: nie , tak

strona sterowania: prawa , lewa

uchwyt: ściana/sufit , bezinwazyjny

Informacje techniczne


Ilość sznurków i uchwytów montażowych w zależności od szerokości rolety:



Szerokość cm Wys. do 300 cm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Ilość sznurków	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
Ilość uchwytów	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
Szerokość cm Wys. do 300 cm	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Ilość sznurków	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Ilość uchwytów	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6

Instrukcja montażu mechanizmu rolety rzymskiej w kasetce zamkniętej :


Montaż ścienny

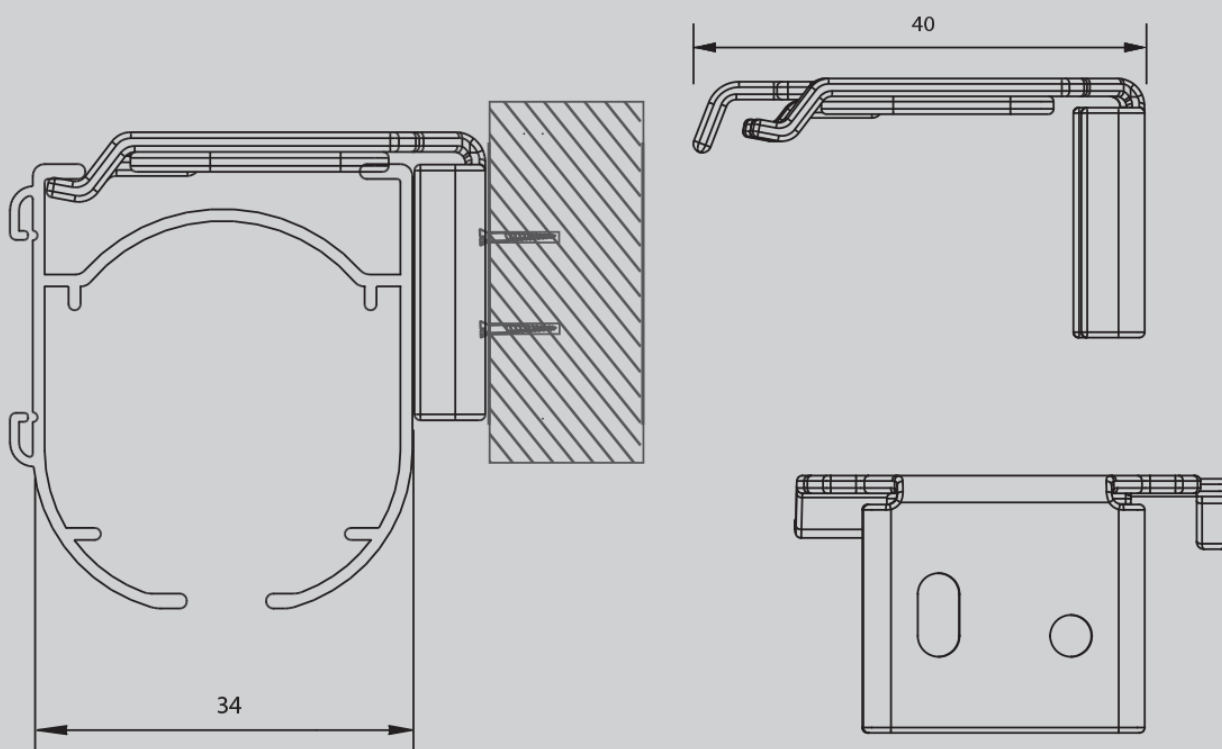

Montaż mechanizmu zamkniętego rolety rzymskiej do ściany





Montaż sufitowy

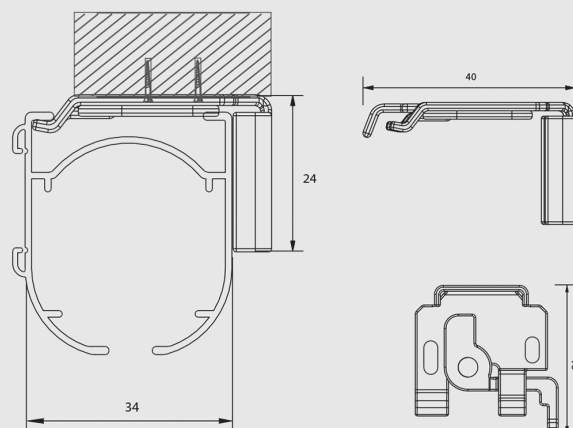

Montaż mechanizmu zamkniętego rolety rzymskiej do sufitu

Montaż mechanizmu w uchwyt

- 1 Wsunąć przednią część rynny w ząbek uchwytu
- 2 Docisnąć tylną część rynny do uchwytu
- 3 Przekręcić dźwigenkę blokującą w lewą stronę.

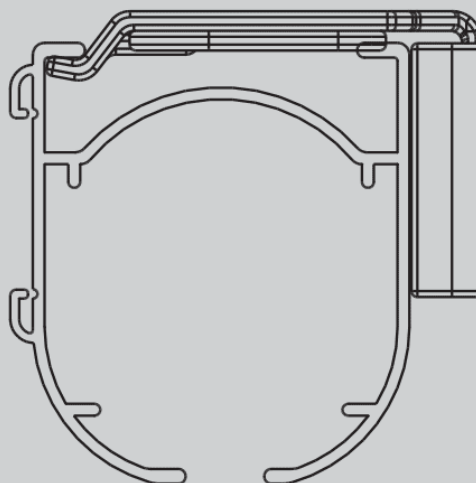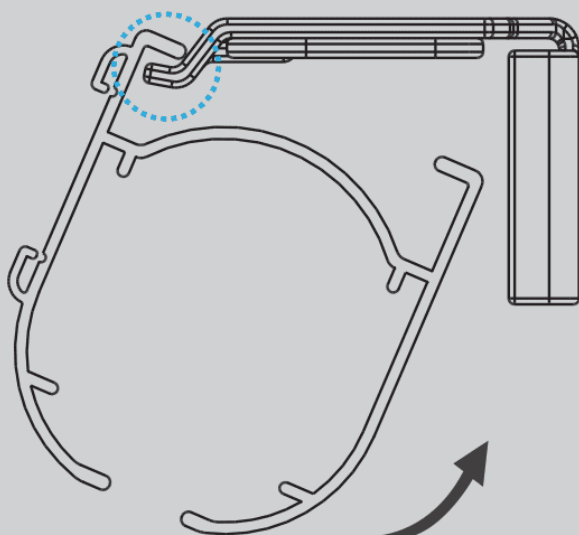


Wpinanie kasetki mechanizmu zamkniętego rolety rzymskiej w uchwyt montażowy



■ Demontaż mechanizmu z uchwyty

- 1 Przekręcić dźwigenkę blokującą w prawą stronę
- 2 Opuścić tylną część rynny
- 3 Wysunąć przednią część rynny z uchwyty

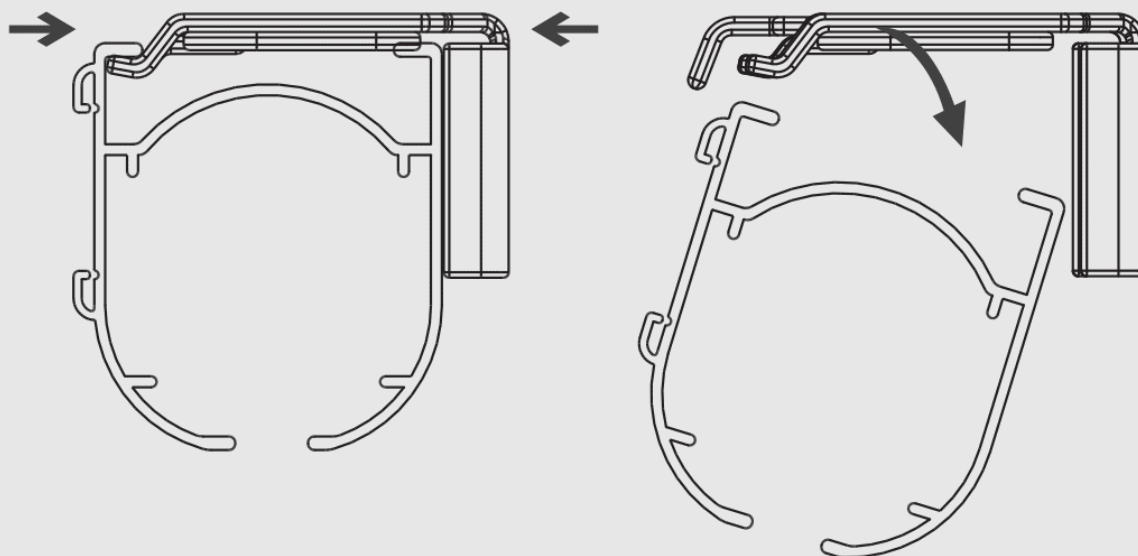


Wypinanie kasetki mechanizmu zamkniętego rolety rzymskiej z uchwyty montażowego

■ Wymiary rolety po podciągnięciu tkanin

wysokość całkowita rolety (cm)	odległość między szprosami (cm)	ilość pól	ilość szprosów	Wymiar A (cm)	Wymiar B (cm)
75	25	3	2	17,0	6
95	23,7	4	3	17,3	9
115	23	5	4	17,9	11
135	22,5	6	5	18,6	13
155	25,8	6	5	20,1	14
175	25	7	6	20,6	15
195	24,3	8	7	21,2	16
215	23,8	9	8	21,9	17
235	23,5	10	9	22,6	17
255	25,5	10	9	23,5	17
275	25	11	10	24,2	18
300	25	12	11	25,1	18

Wysokość pakietu po maksymalnym podciągnięciu rolety rzymskiej z mechanizmem zamkniętym

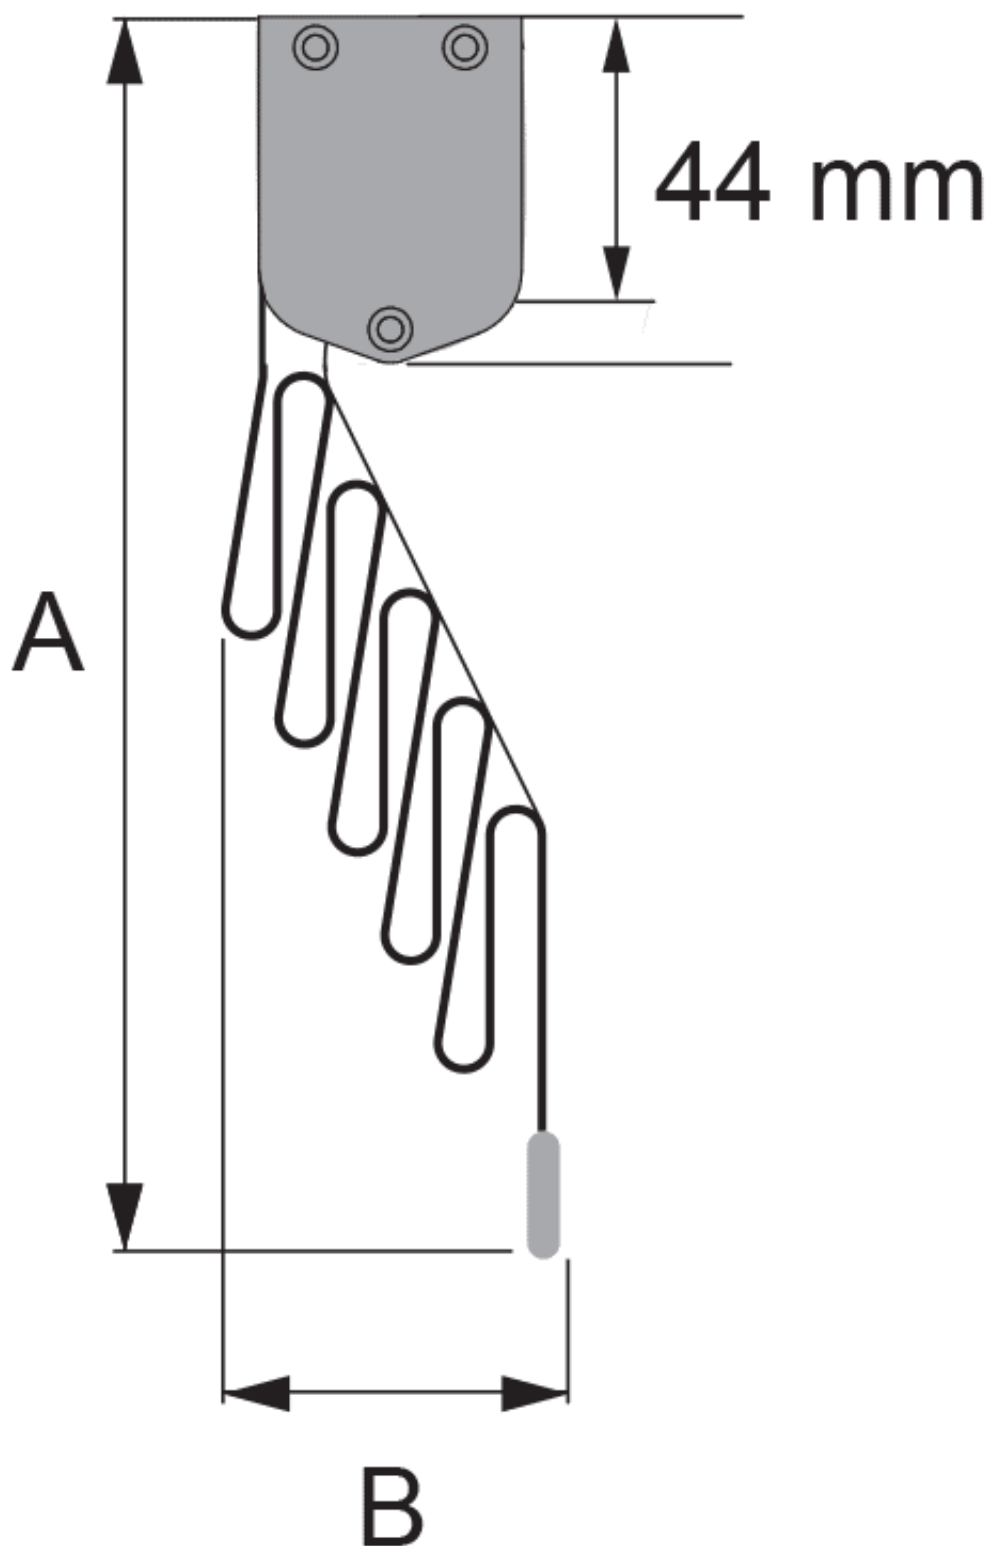

Widok

pakietu podciągniętej rolety rzymskiej z boku A - wysokość pakietu rolety po całkowitym podniesieniu tkaniny.
 $A = ((\text{odległość pomiędzy szprosami} / 2) + 4,4 + \text{ilość szprosów}) * 0,9$ [cm].

Wymiar A jest szacunkową wysokością rolety po całkowitym podciągnięciu tkaniny.

Wymiar B jest szacunkową głębokością rolety po całkowitym podciągnięciu tkaniny.

Wysokość i głębokość pakietu podciągniętej rolety może się różnić od podanego schematu w zależności od rodzaju użytych tkanin i sposobu uszycia rolety.



Jak zamówić

Jeśli roletę chcesz zawiesić nad oknem zmierz szerokość otworu i dodaj co najmniej 10 cm. Roleta będzie zachodziła na ścianę po 5 cm z każdej strony szerokości i dzięki temu unikniesz nieestetycznych prześwitów.

1. W polu **długość mechanizmu** obok zdjęcia produktu kliknij na strzałkę, aby wybrać odpowiedni zakres długość mechanizmu. Dokładną długość mechanizmu, równą szerokości rolety wpisz niżej w polu **zamawiana długość mechanizmu**.
2. Zdecyduj o kolorze łańcuszka: biały, brązowy lub srebrny - i zaznacz odpowiednie kółeczko.
3. Zdecyduj z której strony najwygodniej będzie Ci obsługiwać roletę i zaznacz stosowne kółeczko.
4. Wybierz z listy rozwijanej uchwyt uniwersalny ściana / sufit.

W przypadku rolet montowanych na ramach okien zmierz szerokość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami listewek przyszybowych. Możesz dodać jeszcze jeden centymetr, ale uważaj aby roleta nie zachodziła na klamkę okna.

Do okien z PCV należy stosować uchwyty do bezinwazyjnego montażu, które nakłada się na ramę okna i do nich przytwierdza się mechanizm.

Uchwyty bezinwazyjne nadają się tylko do montażu rolet na ramach otwieranych okien, nie można ich zastosować do okien typu fixe (nieotwieranych witryn).

Długość mechanizmu Mechanizm rolety może mieć długość mieszczącą się w zakresie pomiędzy wymiarami z tabeli wyboru długości mechanizmu. Wybierz najpierw zakres długości, a następnie w polu **zamawiana długość mechanizmu** wpisz **dokładny wymiar równy szerokości rolety**. Mechanizm dotniemy dokładnie do takiej długości.

Jeśli chcesz, aby Twoja roleta była wyposażona w **szprosy** usztywniające, zamów je oddzielnie:

► [szprosy transparentne 4 mm](#) lub

► [szprosy białe z włókna szklanego 5 mm](#).

Ilość szprosów zależy od wysokości rolety. Szprosy rozmieszcza się w odległościach od 20 do 30 cm. Im większa odległość pomiędzy szprosami, tym większe fałdy będą po złożeniu rolety. Odległość ta nie powinna być większa niż 30 cm.

Bezpieczeństwo

MARCIN DEKOR

Sp. z o.o. - Sp. komandytowa

ul. Terespolska 75,

05-074 Halinów,

Nowy Konik k. Warszawy

info@marcindekor.com.pl

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)