



Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 17:42

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/polautomatyczny-podwojny-mechanizm-rolety-rzymskiej-dzien-noc-p-381.html>



## Podwójny mechanizm rolety rzymskiej (duo)

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Cena             | <b>986,00 zł</b>                       |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie - 7 dni roboczych</b> |
| Czas wysyłki     | <b>7 dni</b>                           |
| Numer katalogowy | <b>RRZSDOUBLE</b>                      |
| Producent        | <b>Marcin Dekor</b>                    |

### Opis produktu


## Podwójny mechanizm rolety rzymskiej (z funkcją duo) z półautomatycznym napędem łańcuszkowym SEMI AUTOMATIC

Unikatowy półautomatyczny mechanizm rolety rzymskiej w wersji podwójnej - dla dwóch rolet. Mechanizm jest wyposażony w podwójną szynę, na której możemy zamocować za pomocą rzepów dwie tkaniny, np. firanową i zasłonową. **Obie rolety sterujemy jednym łańcuszkiem.** Jedna z rolet może być z przejrzystej tkaniny, druga z zasłaniającej. Otrzymujesz wówczas roletę rzymską dzień / noc (duo), którą kilkoma ruchami jednego łańcuszka dostosowujesz do pory dnia.


### Dwie rolety - jedno sterowanie

Podstawową zaletą systemu SEMI AUTOMATIC jest użycie w nim nowoczesnego dwukierunkowego mechanizmu napędowego, który umożliwia niezależne sterowanie dwiema roletami rzymskimi za pomocą tylko jednego wspólnego łańcuszka napędowego. Obracając przednią stroną łańcuszka w kierunku z góry na dół do podnosimy pierwszą z tkanin, obracając tylną stroną łańcuszka w kierunku z góry na dół podnosimy drugą tkaninę. Aby opuścić rolety należy energicznie krótko pociągnąć odpowiednią stroną łańcuszka (przednią lub tylną).

## ■ podnoszenie

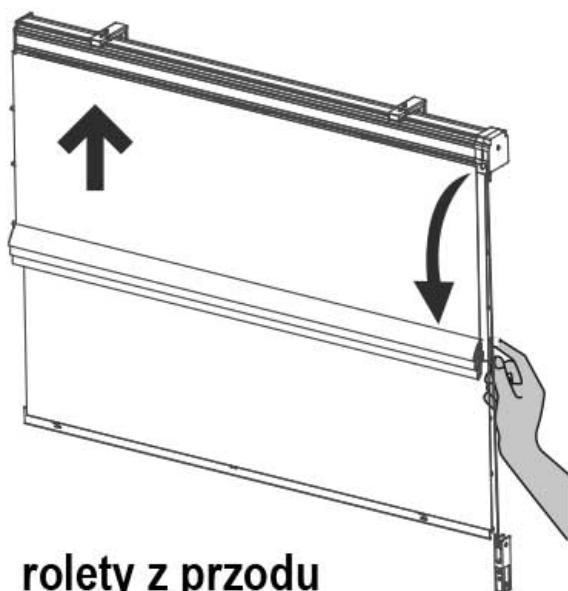

rolety z przodu

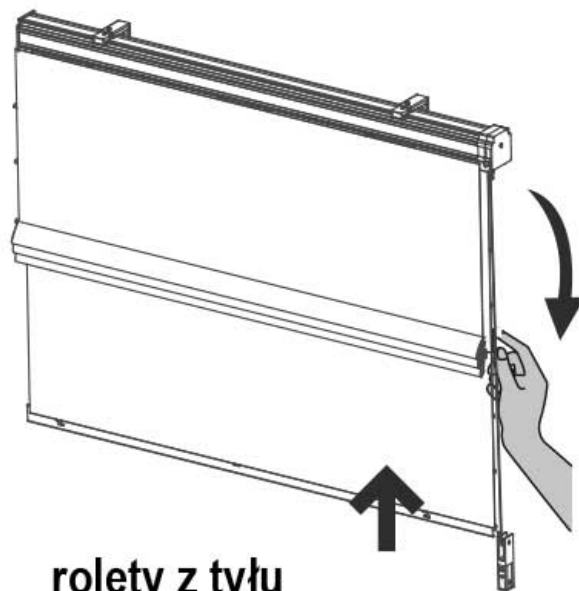


rolety z tyłu

### **Automatyczne opuszczanie rolet i kontrola szybkości**


Wartość dodatkowy systemu stanowi funkcja samoczynnego opadania tkaniny uruchamiana poprzez delikatny ruch łańcuszka napędowego. W celu opuszczenia tkaniny wystarczy delikatnie pociągnąć łańcuszek z przodu lub w tyłu, w zależności od tego którą tkaninę chcemy opuścić, bez konieczności obracania łańcuszkiem, a roleta samoczynnie zacznie opadać.



## ■ opuszczanie szarpnij i puść

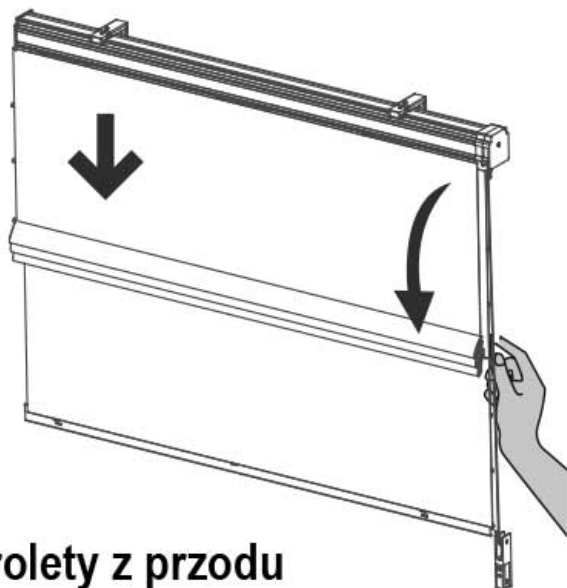

rolety z przodu

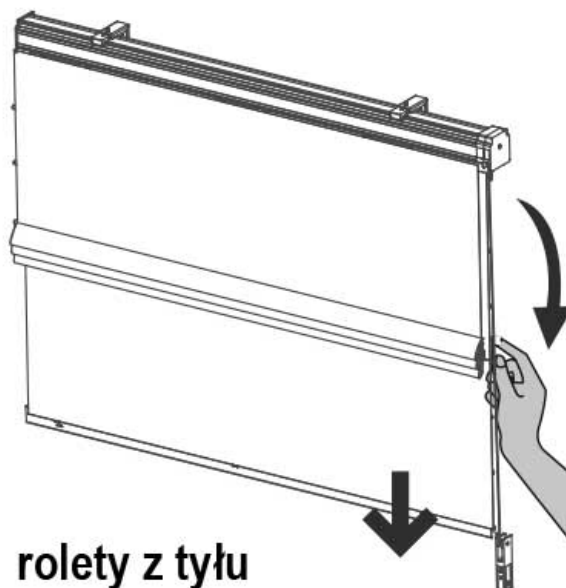

rolety z tyłu

Mechanizm jest wyposażony w urządzenie utrzymujące stałą prędkość opadania tkanin (SPEED CONTROL) oraz automatyczny stoper krańcowy, który zatrzymuje roletę, gdy się całkowicie rozwinie.

### **Zamontuj rolety gdzie chcesz**

System podwójny rolety rzymskiej możesz zainstalować do ściany lub do sufitu. Aby roleta nie utrudniła otwierania okna, powinna być zawieszona co najmniej 25 cm nad nim. Jeśli chcesz optycznie podwyższyć okno, zamocuj roletę na suficie lub do ściany tuż pod sufitem.

### **Duży rozmiar rolet rzymskich**

Maksymalna długość systemu (szerokość rolet) wynosi 300 cm. Maksymalna długość rolet 300 cm z zastrzeżeniem, że całkowita powierzchnia każdej z rolet nie powinna przekraczać 6 m<sup>2</sup>.



## [Zobacz jak działa półautomatyczny mechanizm podwójnej rolety rzymskiej \(film\).](#)

Więcej informacji technicznych dotyczących podwójnego mechanizmu rolety rzymskiej szukaj w zakładce **Dane techniczne** (obok zakładki Opis produktu).

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**długość mechanizmu:** 45-50 cm , 51-60 cm , 61-70 cm , 71-80 cm , 81-90 cm , 91-100 cm , 101-110 cm , 111-120 cm , 121-130 cm , 131-140 cm , 141-150 cm , 151-160 cm , 161-170 cm , 171-180 cm , 181-190 cm , 191-200 cm , 201-210 cm , 211-220 cm , 221-230 cm , 231-240 cm , 241-250 cm , 251-260 cm , 261-270 cm , 271-280 cm , 281-290 cm , 291-300 cm  
**strona sterowania:** prawa , lewa  
**uchwyt:** ścienny , sufitowy

### Dane techniczne



Wymiar mechanizmu: 55x48 mm, z uchwytem montażowym: 61x51 mm, maksymalna długość 300 cm.  
Wysokość sznurków podciągających: do 300 cm

Tabela poniżej wskazuje ilość linek podciągających roletę i uchwyty mocujących w zależności od szerokości rolety (długości mechanizmu).

|                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Szerokość rolety cm | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Ilość linek         | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 5   | 5   |
| Ilość uchwytów      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   |
| Szerokość rolety cm | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Ilość linek         | 5   | 5   | 6   | 6   | 6   | 6   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 8   | 8   |
| Ilość uchwytów      | 4   | 4   | 4   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |


Kolor mechanizmu biały (aluminium lakierowane).

Możliwości montażu: do ściany, do sufitu, we wnęce okiennej, do ram okiennych (uchwyty bezinwazyjne).

#### W skład kompletu podwójnego mechanizmu rolety rzymskiej wchodzi:

- kaseta wyposażona w dwie szyny z rzepami do przymocowania tkanin;
- bębny nawijające sznurki podciągające w ilości odpowiadającej długości mechanizmu wg tabeli powyżej;
- sznurki w ilości odpowiadającej liczbie bębneków;
- łańcuszek z tworzywa w kolorze białym;
- obciążnik łańcuszka;
- obciążniki rolety - listwa aluminiowa w kolorze białym,
- gruszki (kółka końcowe) do zamocowania sznurków u dołu rolet w liczbie odpowiadającej ilości sznurków
- uniwersalne uchwyty montażowe ściana/sufit, a w przypadku wyboru tej opcji także uchwyty do bezinwazyjnego montażu.

Nie wchodzi w skład zestawu pręty usztywniające ani taśmy roletowe.

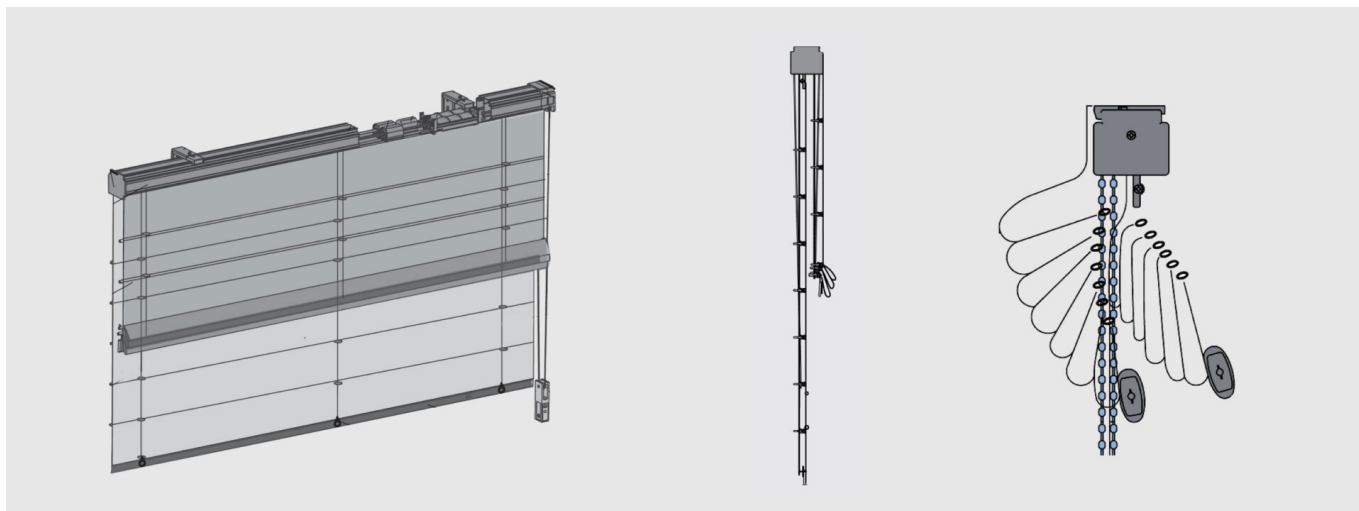




## Wymiary podwójnej rolety rzymskiej po podciągnięciu tkanin

| wysokość całkowita rolety<br>( cm ) | odległość między<br>szprosami (cm) | ilość pól | ilość<br>szprosów | Wymiar A<br>(cm) | Wymiar B<br>(cm) |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|
| 75                                  | 25                                 | 3         | 2                 | 17,6             | 8                |
| 95                                  | 23,7                               | 4         | 3                 | 18,0             | 11               |
| 115                                 | 23                                 | 5         | 4                 | 18,5             | 13               |
| 135                                 | 22,5                               | 6         | 5                 | 19,2             | 15               |
| 155                                 | 25,8                               | 6         | 5                 | 20,7             | 16               |
| 175                                 | 25                                 | 7         | 6                 | 21,2             | 17               |
| 195                                 | 24,3                               | 8         | 7                 | 21,8             | 18               |
| 215                                 | 23,8                               | 9         | 8                 | 22,5             | 19               |
| 235                                 | 23,5                               | 10        | 9                 | 23,3             | 19               |
| 255                                 | 25,5                               | 10        | 9                 | 24,2             | 19               |
| 275                                 | 25                                 | 11        | 10                | 24,8             | 20               |
| 300                                 | 25                                 | 12        | 11                | 25,7             | 20               |

## Wielkość pakietu podniesionych rolet rzymskich w systemie podwójnym

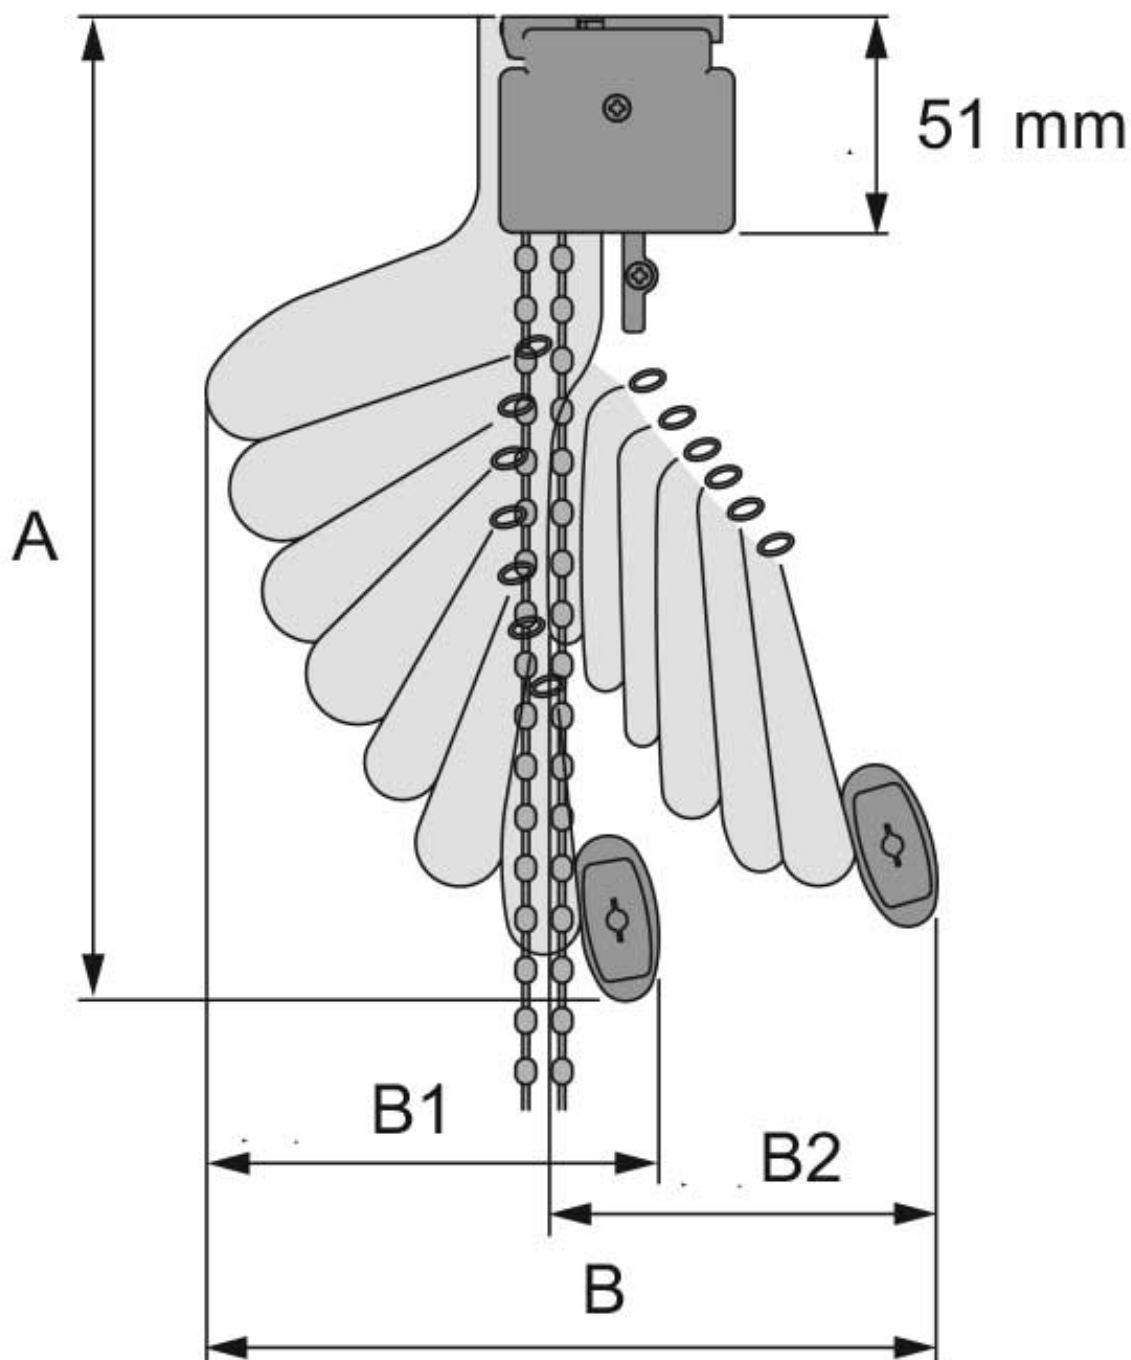

A - wysokość pakietu rolety po całkowitym podniesieniu tkaniny.

$A = ((\text{odległość pomiędzy szprosami})/2) + 5,1 + \text{ilość szprosów} * 0,9$  [ cm ]

Wymiar A jest szacunkową wysokością rolety po całkowitym podciągnięciu tkanin.

Może on się różnić od podanego schematu w zależności od rodzaju użytych tkanin i sposobu uszycia rolety.

B - szerokość pakietu tkanin po całkowitym ich podciągnięciu.

$B = B1 + B2$




Wymiar B jest szacunkową szerokością rolety po całkowitym podciągnięciu tkanin.

Może on się różnić od podanych w tabeli wartości w zależności od rodzaju użytych tkanin i sposobu uszycia rolety.






Montaż podwójnego mechanizmu rolety rzymskiej:

## ■ Montaż ścienny

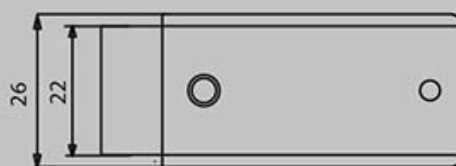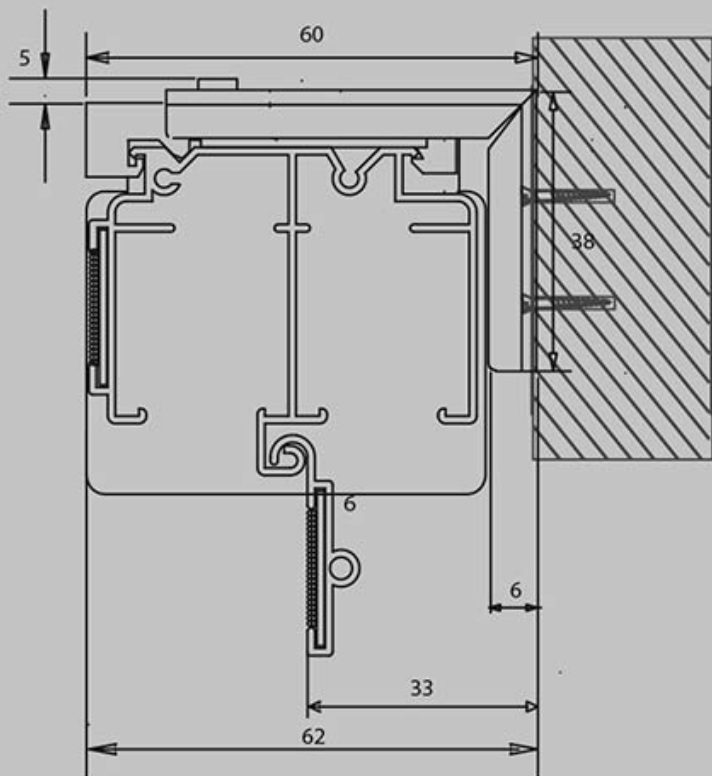



## Montaż sufitowy

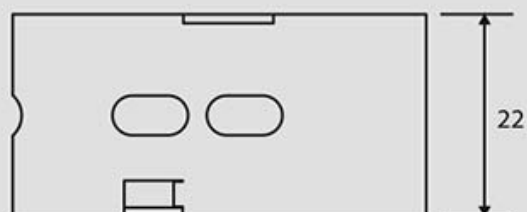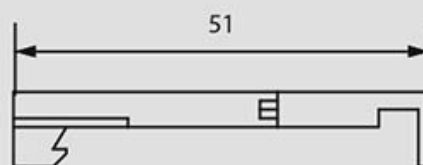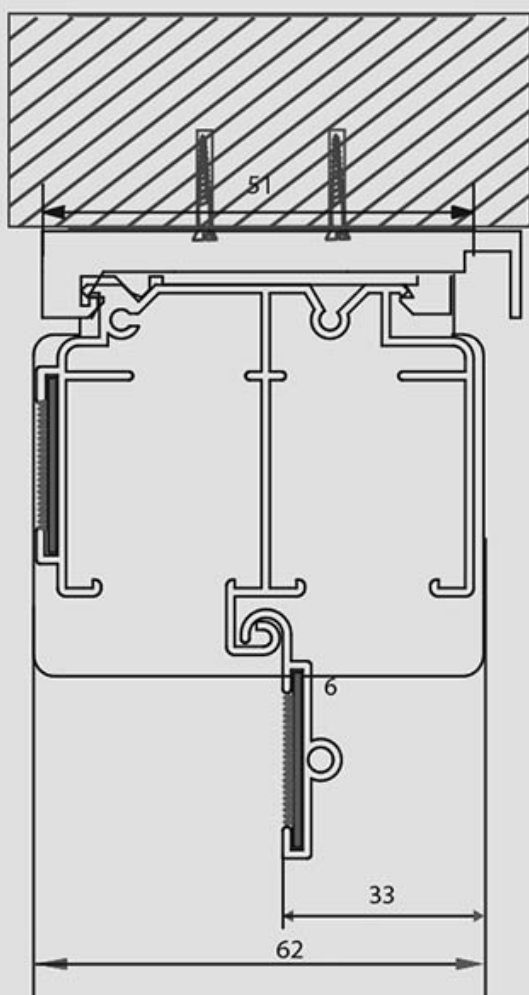



Wpinanie kasety mechanizmu rolety w uchwyt montażowy



## Montaż mechanizmu w uchwyt

1 Wsunąć przednią część  
rynny w ząbek uchwytu

2 Docisnąć tylną część  
rynny do uchwytu aż  
usłyszymy kliknięcie

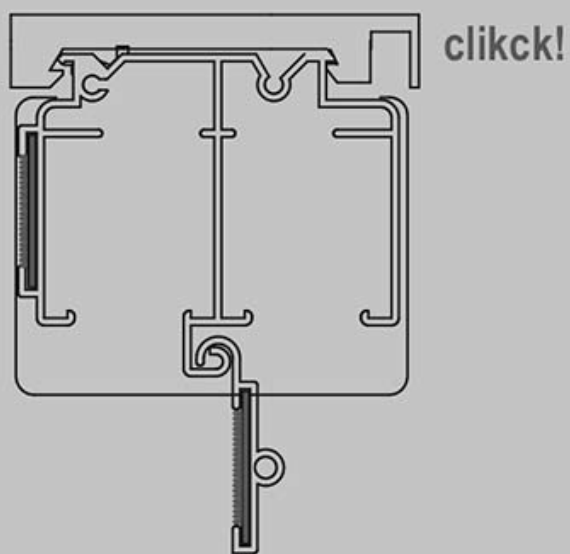
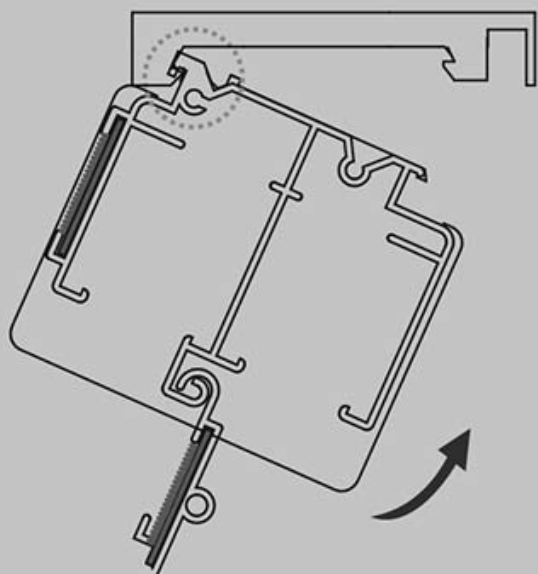


Wypinanie mechanizmu rolety z uchwytu montażowego



## Demontaż mechanizmu z uchwyty

- 1 Wcisnąć plastikową blokadę w uchwycie
- 2 Opuścić tylną część rynny
- 3 Wysunąć przednią część rynny z uchwytu

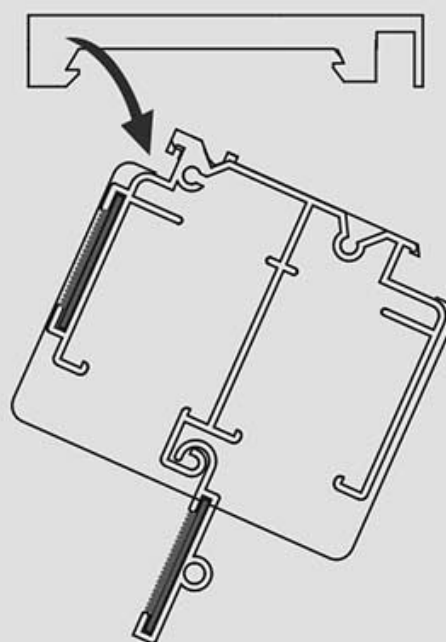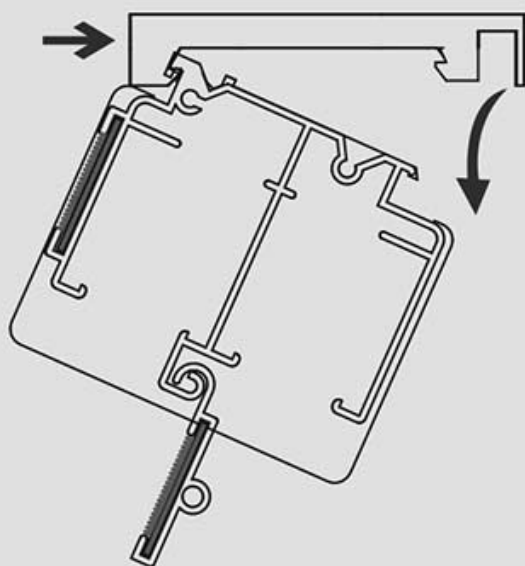

## Jak zamówić

Jeśli roletę chcesz zawiesić nad oknem zmierz szerokość otworu i dodaj co najmniej 10 cm. Roleta będzie zachodziła na ścianę po 5 cm z każdej strony szerokości i dzięki temu unikniesz nieestetycznych prześwitów.

1. W polu **długość mechanizmu** obok zdjęcia produktu kliknij na strzałkę, aby wybrać odpowiedni zakres długość mechanizmu. Dokładną długość mechanizmu, równą szerokości rolety wpisz niżej w polu **zamawiana długość mechanizmu**.
2. Zdecyduj z której strony najwygodniej będzie Ci obsługiwać roletę: prawej czy lewej, i zaznacz stosowne kółeczko.
3. Wybierz z listy rozwijanej uchwyt uniwersalny ściana / sufit.

W przypadku rolet montowanych na ramach okien zmierz szerokość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami listewek przyszybowych. Możesz dodać jeszcze jeden centymetr, ale uważaj aby roleta nie zachodziła na klamkę okna.

Do okien z PCV należy stosować uchwyty do bezinwazyjnego montażu, które nakłada się na ramę okna i do nich przytwierdza się mechanizm.

Uchwyty bezinwazyjne nadają się tylko do montażu rolet na ramach otwieranych okien, nie można ich zastosować do okien typu fixe (nieotwieranych witrzyn).



Długość mechanizmuMechanizm rolety może mieć długość mieszczącą się w zakresie pomiędzy wymiarami z tabeli wyboru długości mechanizmu. Wybierz najpierw zakres długości, a następnie w polu **zamawiana długość mechanizmu** wpisz **dokładny wymiar równy szerokości rolety**. Mechanizm dotniemy dokładnie do takiej długości.

Jeśli chcesz, aby Twoja roleta była wyposażona w **szprosy** usztywniające, zamów je oddzielnie:

- ▶[szprosy transparentne 4 mm](#) lub
- ▶[szprosy białe z włókna szklanego 5 mm](#).

Ilość szprosów zależy od wysokości rolety. Szprosy rozmieszcza się w odległościach od 20 do 30 cm. Im większa odległość pomiędzy szprosami, tym większe fałdy będą po złożeniu rolety. Odległość ta nie powinna być większa niż 30 cm.

## Bezpieczeństwo

**MARCIN DEKOR**  
**Sp. z o.o. – Sp. komandytowa**  
ul. Terespolska 75,  
05-074 Halinów,  
Nowy Konik k. Warszawy  
[info@marcindekor.com.pl](mailto:info@marcindekor.com.pl)

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)